

Link do produktu: <https://www.marax.pl/palnik-olejowy-jednostopniowy-eacoon-e-minor-201-l175-mm-moc-118-237kw-p-3963.html>



Palnik olejowy jednostopniowy EACOON E-MINOR-20.1 (L=175 mm), moc: 118 - 237kW

Cena brutto	3 970,00 zł
Cena netto	3 227,64 zł
Cena poprzednia	4 200,00 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MINOR 20.1
Producent	EACOON

Opis produktu

Palnik olejowy jednostopniowy EACOON E-MINOR-20.1 (L=175 mm), moc: 118 - 237kW




Palnik olejowy EACOON MINOR 20.1 jest to jednostopniowy palnik olejowy mocniejszej serii palników **EACOON MINOR 20.1**, moc: **118 - 237 kW**, zużycie paliwa: **10 - 20 kg/h**, długość rury płomieniowej **L=175mm**.

Palniki olejowe **EACOON serii MINOR** mają dzięki kompaktowej budowie palnika mają łatwy dostęp do wszystkich elementów związanych z regulacją palnika, montażem oraz obsługą.




PARAMETRY PRACY PALNIKÓW OLEJOWYCH EACOON seria MINOR

POLE PRACY - OBSZAR ROBOCZY

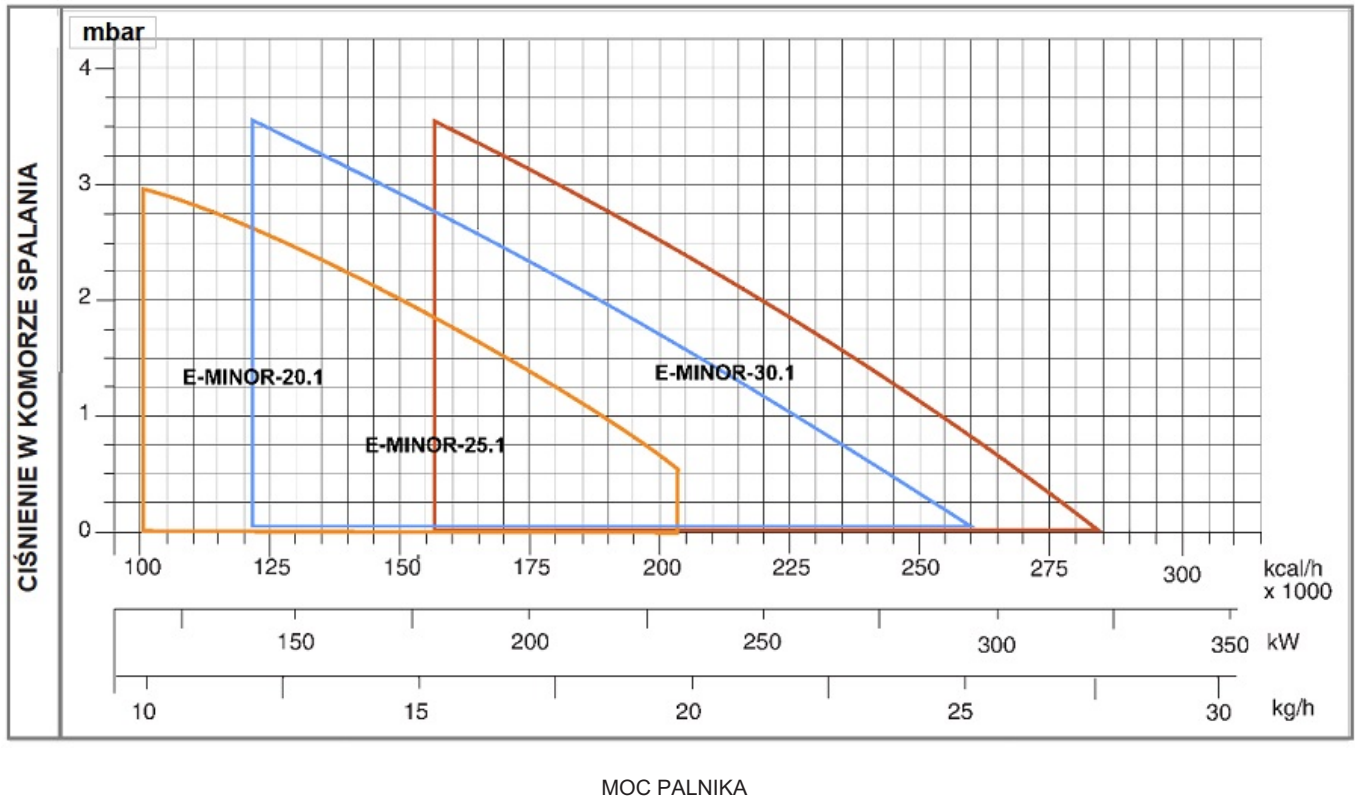

Wykres mocy palnika (**100-204kW, 121-260kW, 156-279kW**) oraz zużycia oleju opałowego (w kg/h) w zależności od ciśnienia w komorze spalania w palnikach **Eacoon** seria **MINOR 20.1/25.1/30.1**.

WYMIARY PALNIKÓW OLEJOWYCH EACOON seria MINOR

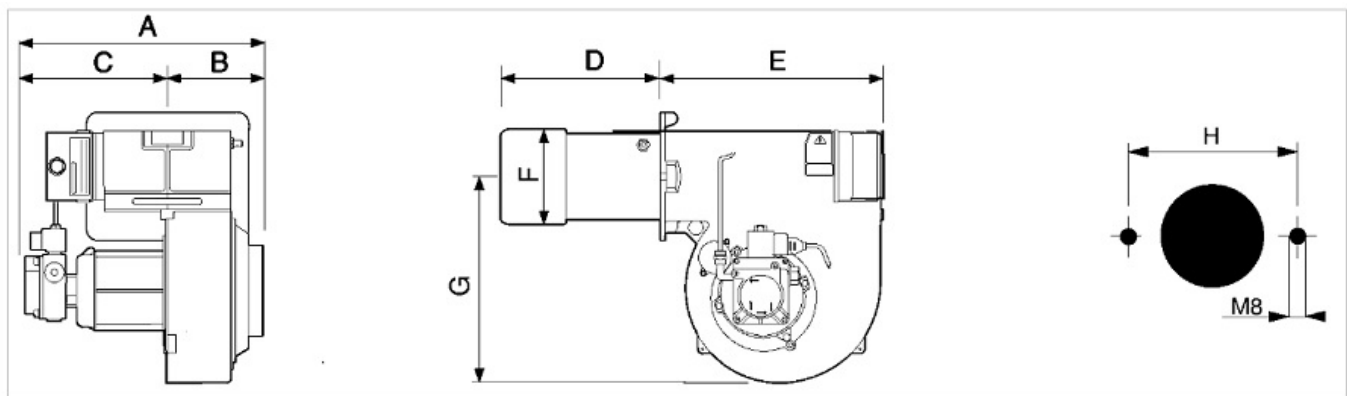

MODELE	A	B	C	D	E	F	G	H	M
E-MINOR-20.1	343	133	210	175	290	108	270	190	M8
E-MINOR-25.1	343	133	210	175	290	108	270	190	M8
E-MINOR-30.1	343	133	210	175 /240	290	133	270	190	M8


W palnikach olejowych **EACCOON MINOR** standardowo mamy rurę płomieniową o długości **L = 175mm** (długość D) oraz średnicy **100mm**. Opcjonalnie są palniki **minor 30.1** o długości rury **L = 240mm** oraz **L = 100mm**.



MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW SSĄCYCH DLA SYSTEMU DWURUROWEGO SUNTEC


H (m)	Długość rury (m)	
	∅ 8 mm	∅ 10 mm
0,5	30	65
1	35	70
1,5	40	75
2	45	80
2,5	50	85
3	55	90
3,5	30	95

H (m)	Długość rury (m)	
	∅ 8 mm	∅ 10 mm
0,5	23	55
1	21	50
1,5	19	45
2	17	40
2,5	14	34
3	9	28
3,5	4	22

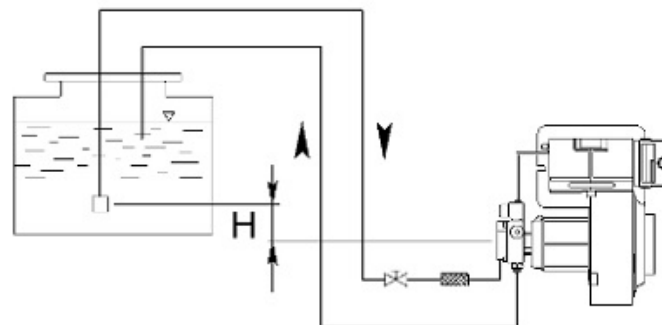

DWURUROWY SYSTEM ZASILANIA

DWURUROWY SYSTEM PODNOSZENIA

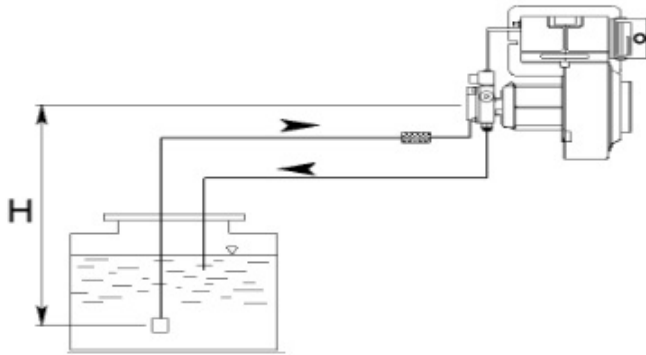


DANE TECHNICZNE PALNIKÓW OLEJOWYCH EACOON seria MINOR

PARAMETRY	JEDNOSTKA	E-MINOR-20.1	E-MINOR-25.1	E-MINOR-30.1
Moc cieplna maksymalna	kcal/h	204 000	260 000	285 000
	kW	237	301	332
Moc cieplna minimalna	kcal/h	100 000	120 000	150 000
	kW	118	140	178
Maksymalne natężenie przepływu oleju lekkiego	kg/h	20	26	28
Minimalne natężenie przepływu oleju lekkiego	kg/h	10	12	15
Moc zasilania	50 Hz V	230	230	230
Silnik	W	250	250	250
obr./min.	Nr	2 800	2 800	2 800
Transformator zapłonowy Cofi	kV/mA	10/20	10/20	10/20
Skrzynka kontrolna	EACOON	LOA 24	LOA 24	LOA 24
Paliwo: olej opałowy lekki, olej napędowy	kcal/kg	kcal/kg 10 200 maks. pomiędzy 1,5°C a 20°C		

ZASTOSOWANIE PALNIKA OLEJOWEGO EACOON MINOR

Palniki olejowe jednostopniowe bardzo dobrze sprawdzają się w urządzeniach grzewczych stosunkowo małych mocy. Moc grzewcza palnika **Eacoon E-MINOR-20.1** wynosi **od 118kW do 237kW**. Te parametry sprawiają, że najlepsza praca palnika jest między **100kW a 204kW** i są to palniki bardzo oszczędne oraz ciche.

Z tego powodu palniki **E-MINOR** są stosowane w kotłach olejowych, piecach grzewczych nadmuchiowych, suszarniach, w szklarniach, w urządzeniach grzewczych, jako kombi wraz z osuszaczem wilgoci, w kabinach malarskich, itp.

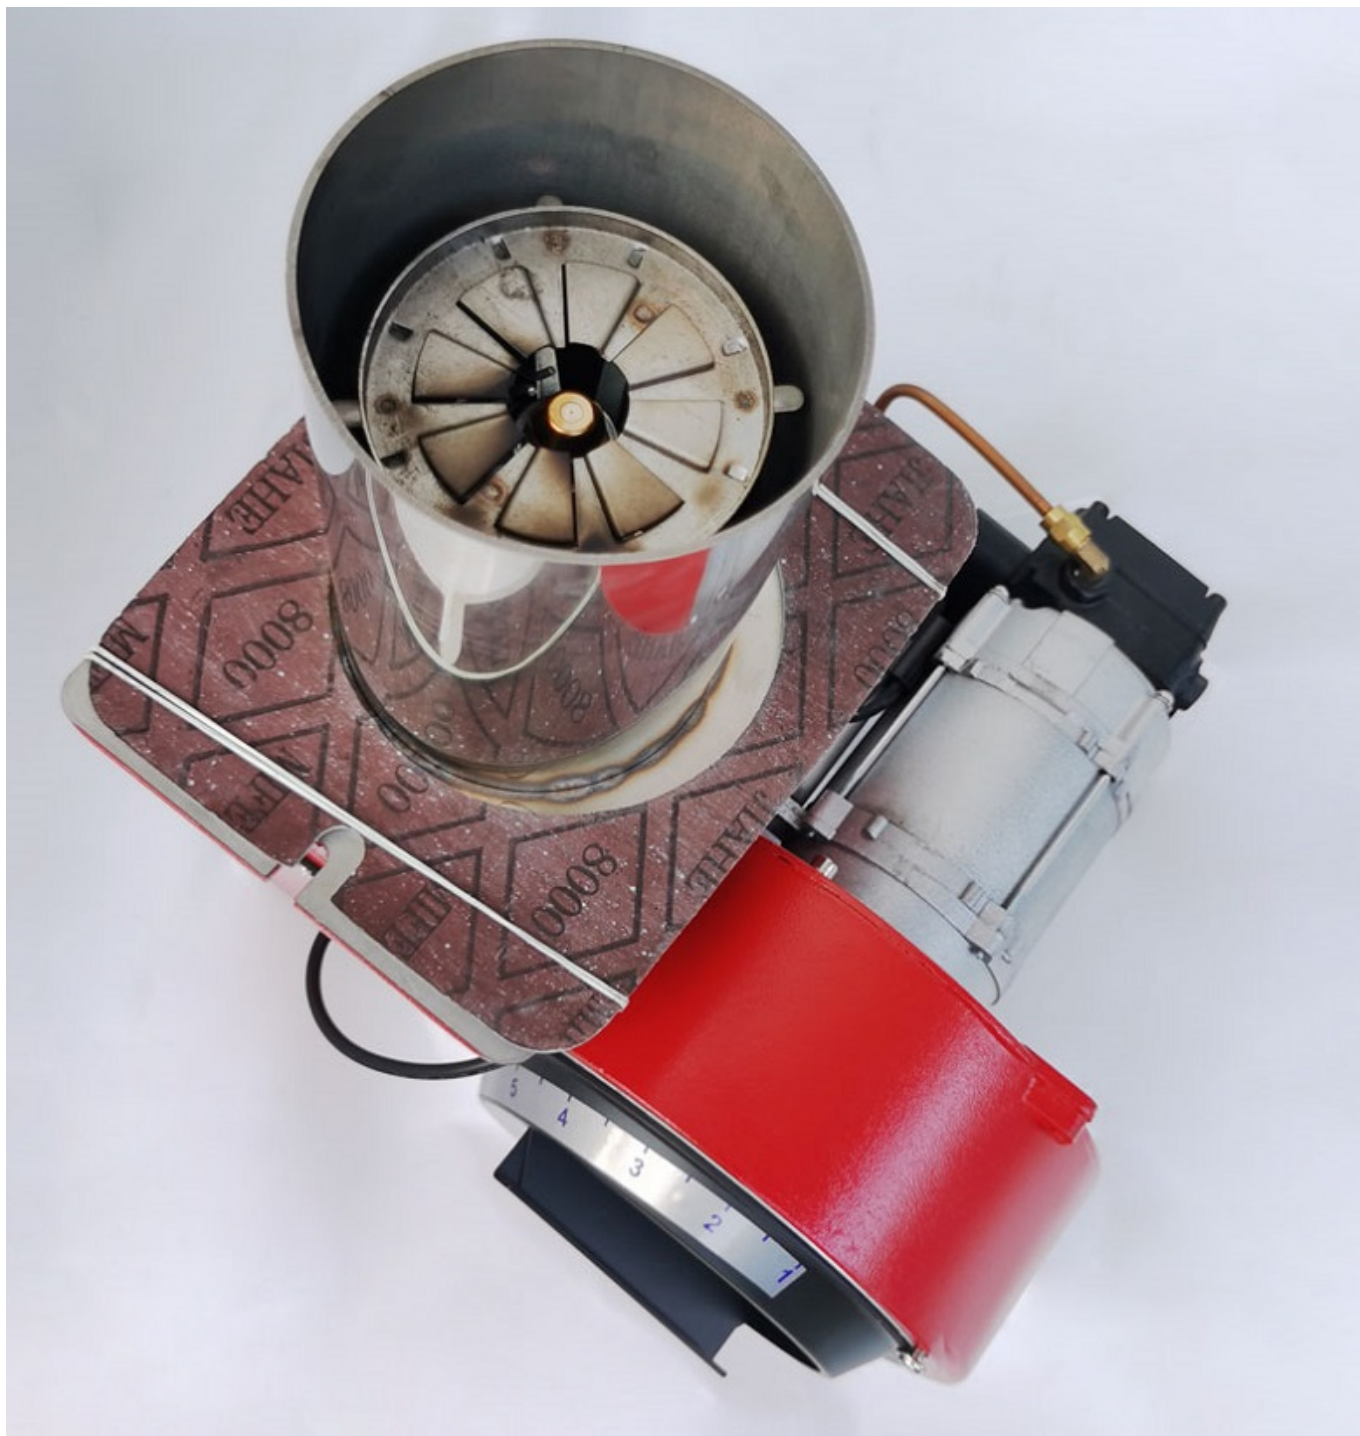

UWAGA:

TUTAJ KUPUJESZ PALNIK OLEJOWY EACOON E-MINOR-20.1 o mocy 118-237kW



Potrzebujesz innego palnika olejowego?
Zadzwoń: **+48 533 336 136** lub napisz e-mail: eacocon@marax.pl

PRODUCENT

 **Eacocon**®

EACOON to marka wiodącego producenta palników przemysłowych: olejowych. Najlepsze podzespoły, świetna jakość, bardzo duży typoszereg palników, najlepsi inżynierowie, świetny zespół pracowników powodują, że wielu urządzeniach grzewczych eksportowanych na cały świat, w tym do Europy.