

Link do produktu: <https://www.marax.pl/palnik-olejowy-jednostopniowy-riello-guliver-rg-0-r-l93-mm-o-mocy-14-2-27-3kw-kod-3736550-p-3654.html>



Palnik olejowy jednostopniowy Riello Guliver RG 0 R (L=93 mm) o mocy 14,2-27,3kW, KOD: 3736550

Cena brutto	3 299,00 zł
Cena netto	2 682,11 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	W związku z dużymi zamówieniami czas realizacji wynosi 14-25 dni
Numer katalogowy	3736550
Kod producenta	3736550
Producent	.Riello

Opis produktu

Palnik olejowy jednostopniowy Riello Guliver RG 0 R (L=93 mm) o mocy 14,2-27,3Kw, KOD: 3736550



Palnik olejowy Riello RG 0 R - jednostopniowy palnik olejowy serii **GULLIVER**. **Moc: 14,2 - 27,3 kW**, zużycie paliwa: 1,2 - 2,3 kg/h, L=93mm.

Palniki serii **RG** powstały na bazie serii **Gulliver** wykorzystując najlepsze zalety tych palników. Inżynierowie **Riello** położyli szczególny nacisk na redukcję poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz hałasu. Dzięki kompaktowej budowie palnika osiągnięto łatwy dostęp do wszystkich elementów związanych z regulacją palnika, montażem oraz obsługą.

Każdy palnik jest testowany po opuszczeniu linii produkcyjnej. Wysoka jakość urządzenia gwarantuje bezpieczną pracę. Palniki serii **Gulliver RG** spełniają europejską normę **EN 267**.

PARAMETRY TECHNICZNE PALNIKÓW OLEJOWYCH JEDNOSTOPNIOWEGO RIELLO

Typ palnika (długość głowicy) Burner model (length of combustion head)	Kod palnika Code	Moc w kW Heat output in kW	Zużycie paliwa w kg/h Consumption in kg/h	Cena netto Net price EURO
Palniki jednostopniowe / One stage burners				
RG 0 R (L=93 mm)	3736550	14,2 – 27,3	1,2 – 2,3	630
RG 0,1 R (L=93 mm)	3736750	21,3 – 38	1,8 – 3,2	630
RG 1 R (L=93 mm)	3736450	20 – 60	1,7 – 5,0	800
RG 2 (L=114 mm)	3737750	47 – 119	4 – 10	925
RG 3 (L=142 mm)	3739350	83 – 178	7 – 15	1076
RG 4 S (L=142 mm)	3739650	119 – 237	10 – 20	1251
RG 5 S (L=155 mm)	3739950	160 – 310	13,5 – 26	1468
Palniki dwustopniowe / Two stage burners				
RG 2 D (L=114 mm)	3738050	42/49 – 118	3,6/4,1 – 10	1468
RG 3 D (L=142 mm)	3739450	65/83 – 178	5,5/7 – 15	1649
RG 4 D (L=142 mm)	3739750	106/130 – 237	9/11 – 20	1755
RG 5 D (L=159 mm)	3739850	94/126 – 294	8/12 – 25	1994

R – podgrzewacz paliwa / light oil pre-heater


CHARAKTERYSTYKA PALNIKA OLEJOWEGO JEDNOSTOPNIOWEGO RIELLO RG 0 R

Palniki jednostopniowe **Riello Guliver RG-0** zasilane olejem opałowym lekkim, całkowicie zautomatyzowane składające się z:

- wentylatora osiowego,
- automatu palnikowego,
- pompy paliwowej wyposażonej w:
 - filtr paliwa,
 - regulator ciśnienia,
 - by-pass,
 - przyłącze do podłączenia manometru i vacuometru,
- jednofazowego silnika elektrycznego wentylatora,
- przepustnicy powietrza całkowicie zamkniętej w trakcie postoju palnika,
- elektrozaworu,
- głowicy palnika składającej się z:
 - końcówki głowicy wykonanej ze stali odpornej na wysokie temperatury,
 - elektrod zapłonowych,
 - zawirowywacza,
- czujnika płomienia,
- podgrzewacza paliwa z termostatem (opcjonalnie),
- filtra przeciwzakłóceńcowego,
- obudowy wyłożonej materiałem dźwiękochłonnym.

RG0.R - RG0.1R - RG0.1
 RG1 - RG1R - RG1RK - RG2

RG3 - RG4S
 RG5S

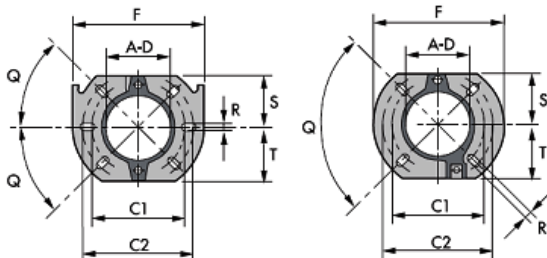

MODEL	A-D	C1	C2	F	Q	R	S	T
▶ RG0.R - RG0.1R - RG0.1 ▶ RG1 RG1R - RG1RK	91	130	150	180	45°	11	72	72
▶ RG2	106	140	168	189	45°	11	83	83
▶ RG3 - RG4S - RG5S	127	160	190	213	90°	11	99	99

ZASTOSOWANIE PALNIKA OLEJOWEGO JEDNOSTOPNIOWEGO RIELLO RG 0 R

Stacjonarne nagrzewnice olejowe nadmuchowe np. piece **ARAJ** seria **Termo**:

<https://www.marax.pl/szukaj.html/szukaj=araj/opis=tak/fraza=tak/nrkat=nie/kodprod=nie/ean=nie/producent=26>

Mobilne, lub mobilno-stacjonarne piece grzewcze nadmuchowe **XARAM Energy/Ekopiec** seria **P**:

, piece nadmuchowe olejowe, kotły olejowe C.O.



**Masz pytania? - zadzwoń:
+ 48 533 336 136**