

Link do produktu: <https://www.marax.pl/palnik-olejowy-jednostopniowy-eacoon-e-minor-201-l175-mm-moc-118-237kw-p-3963.html>




## Palnik olejowy jednostopniowy EACOON E-MINOR-20.1 (L=175 mm), moc: 118 - 237kW

Cena brutto	<b>3 970,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 227,64 zł</b>
Cena poprzednia	<b>4 200,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT DOSTĘPNY</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>MINOR 20.1</b>
Producent	<b>EACOON</b>

### Opis produktu

Palnik olejowy jednostopniowy EACOON E-MINOR-20.1 (L=175 mm), moc: 118 - 237kW

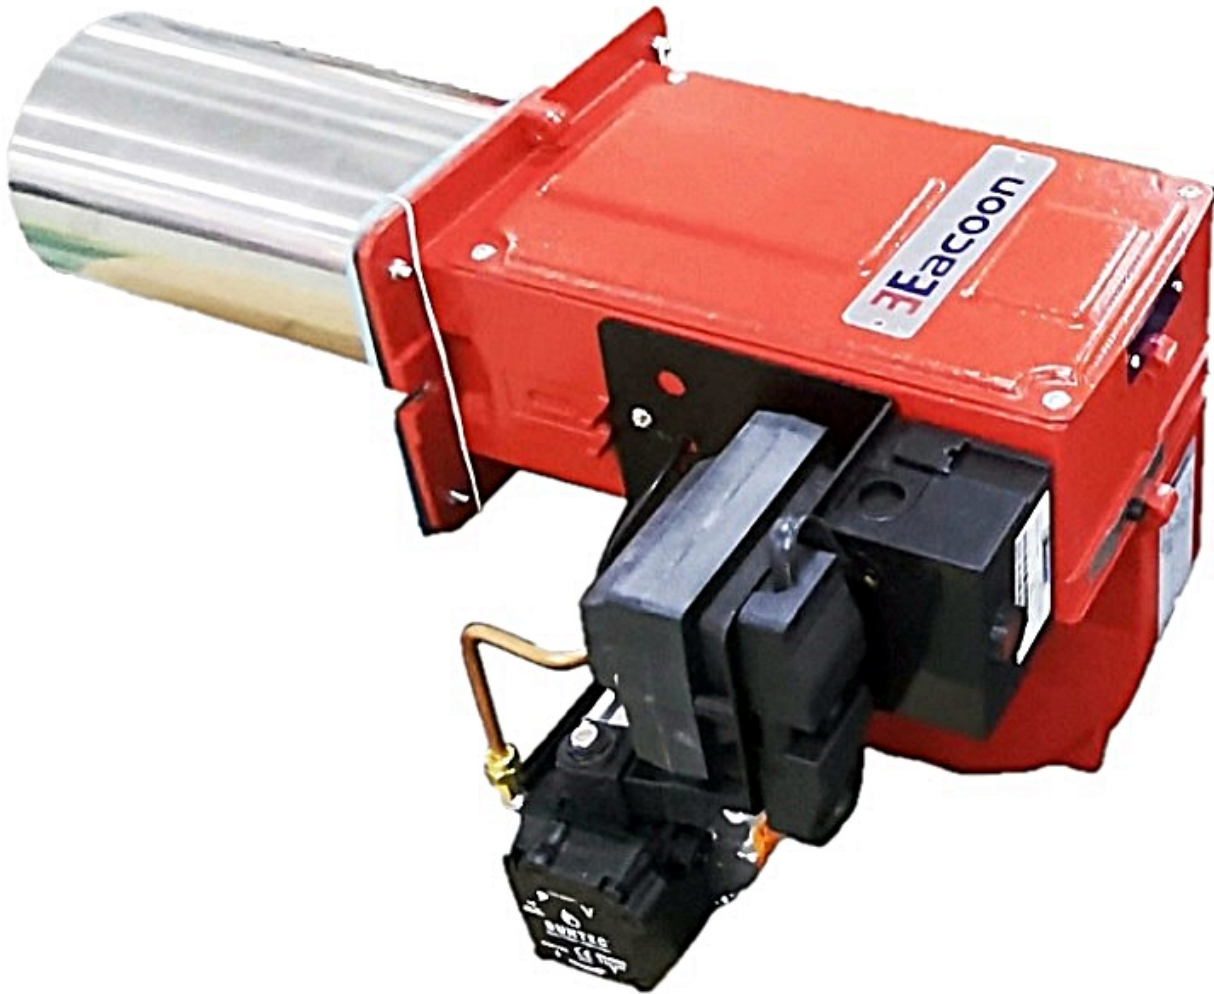

**Palnik olejowy EACOON MINOR 20.1** jest to jednostopniowy palnik olejowy mocniejszej serii palników **EACOON MINOR 20.1**, moc: **118 - 237 kW**, zużycie paliwa: **10 - 20 kg/h**, długość rury płomieniowej **L=175mm**.


Palniki olejowe **EACOON serii MINOR** mają dzięki kompaktowej budowie palnika mają łatwy dostęp do wszystkich elementów związanych z regulacją palnika, montażem oraz obsługą.



## PARAMETRY PRACY PALNIKÓW OLEJOWYCH EACOON seria MINOR


### POLE PRACY - OBSZAR ROBOCZY

---

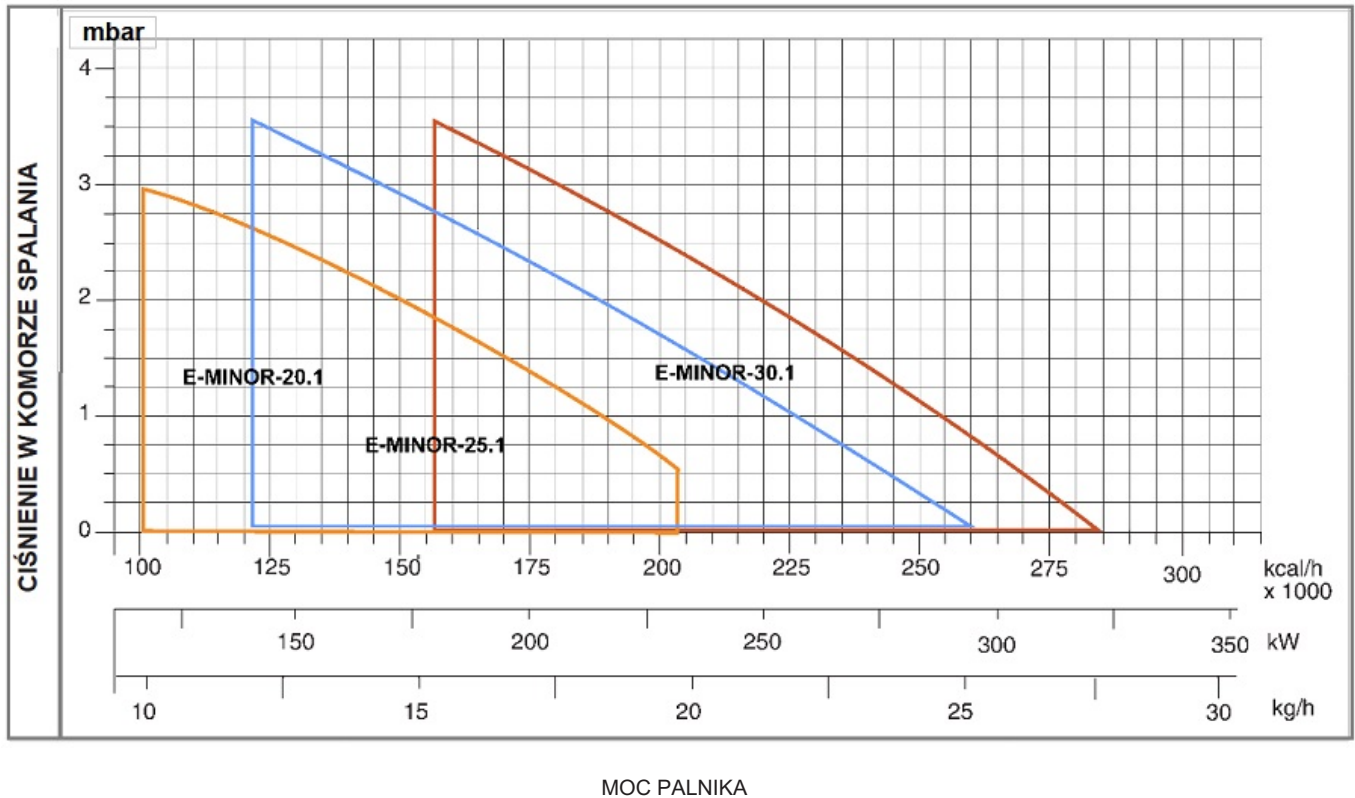

Wykres mocy palnika (**100-204kW, 121-260kW, 156-279kW**) oraz zużycia oleju opałowego (w kg/h) w zależności od ciśnienia w komorze spalania w palnikach **Eacoon** seria **MINOR 20.1/25.1/30.1**.

### WYMIARY PALNIKÓW OLEJOWYCH EACOON seria MINOR

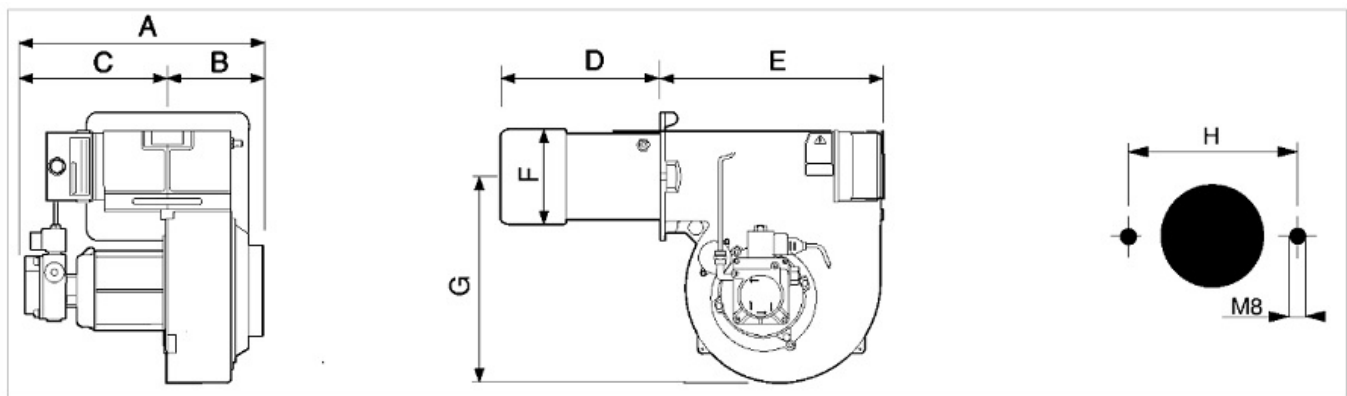

MODELE	A	B	C	D	E	F	G	H	M
<b>E-MINOR-20.1</b>	343	133	210	<b>175</b>	290	108	270	190	M8
<b>E-MINOR-25.1</b>	343	133	210	<b>175</b>	290	108	270	190	M8
<b>E-MINOR-30.1</b>	343	133	210	<b>175</b>	290	133	270	190	M8



W palnikach olejowych **EACCOON MINOR** standardowo mamy rurę płomieniową o długości **L = 175mm** (długość D) oraz średnicy **100mm**. Opcjonalnie są palniki **minor 30.1** o długości rury **L = 240mm** oraz **L = 100mm**.




**MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW SSĄCYCH DLA SYSTEMU DWURUROWEGO SUNTEC**

---


H (m)	Długość rury (m)	
	∅ 8 mm	∅ 10 mm
0,5	30	65
1	35	70
1,5	40	75
2	45	80
2,5	50	85
3	55	90
3,5	30	95

H (m)	Długość rury (m)	
	∅ 8 mm	∅ 10 mm
0,5	23	55
1	21	50
1,5	19	45
2	17	40
2,5	14	34
3	9	28
3,5	4	22

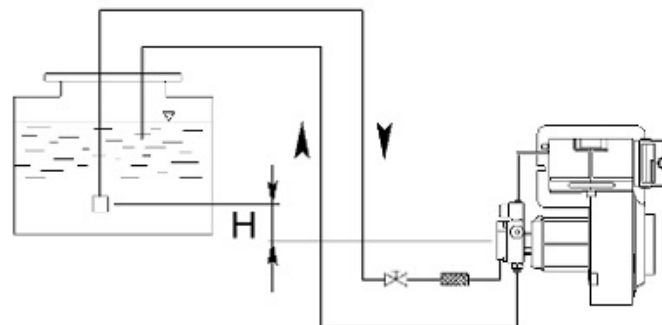

### DWURUROWY SYSTEM ZASILANIA

### DWURUROWY SYSTEM PODNOSZENIA

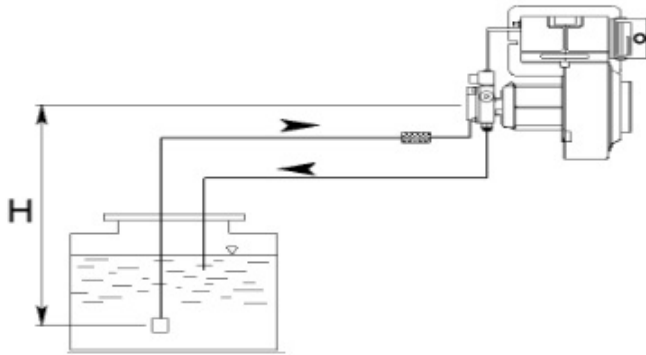

## DANE TECHNICZNE PALNIKÓW OLEJOWYCH EACOON seria MINOR

PARAMETRY	JEDNOSTKA	E-MINOR-20.1	E-MINOR-25.1	E-MINOR-30.1
Moc cieplna maksymalna	kcal/h	204 000	260 000	285 000
	kW	237	301	332
Moc cieplna minimalna	kcal/h	100 000	120 000	150 000
	kW	118	140	178
Maksymalne natężenie przepływu oleju lekkiego	kg/h	20	26	28
Minimalne natężenie przepływu oleju lekkiego	kg/h	10	12	15
Moc zasilania	50 Hz V	230	230	230
Silnik	W	250	250	250
obr./min.	Nr	2 800	2 800	2 800
Transformator zapłonowy Cofi	kV/mA	10/20	10/20	10/20
Skrzynka kontrolna	EACOON	LOA 24	LOA 24	LOA 24
Paliwo: olej opałowy lekki, olej napędowy	kcal/kg	kcal/kg 10 200 maks. pomiędzy 1,5°C a 20°C		

## ZASTOSOWANIE PALNIKA OLEJOWEGO EACOON MINOR

Palniki olejowe jednostopniowe bardzo dobrze sprawdzają się w urządzeniach grzewczych stosunkowo małych mocy. Moc grzewcza palnika **Eacoon E-MINOR-20.1** wynosi **od 118kW do 237kW**. Te parametry sprawiają, że najlepsza praca palnika jest między **100kW a 204kW** i są to palniki bardzo oszczędne oraz ciche.

Z tego powodu palniki **E-MINOR** są stosowane w kotłach olejowych, piecach grzewczych nadmuchiowych, suszarniach, w szklarniach, w urządzeniach grzewczych, jako kombi wraz z osuszaczem wilgoci, w kabinach malarskich, itp.




**UWAGA:**

**TUTAJ KUPUJESZ PALNIK OLEJOWY EACOON E-MINOR-20.1 o mocy 118-237kW**

---



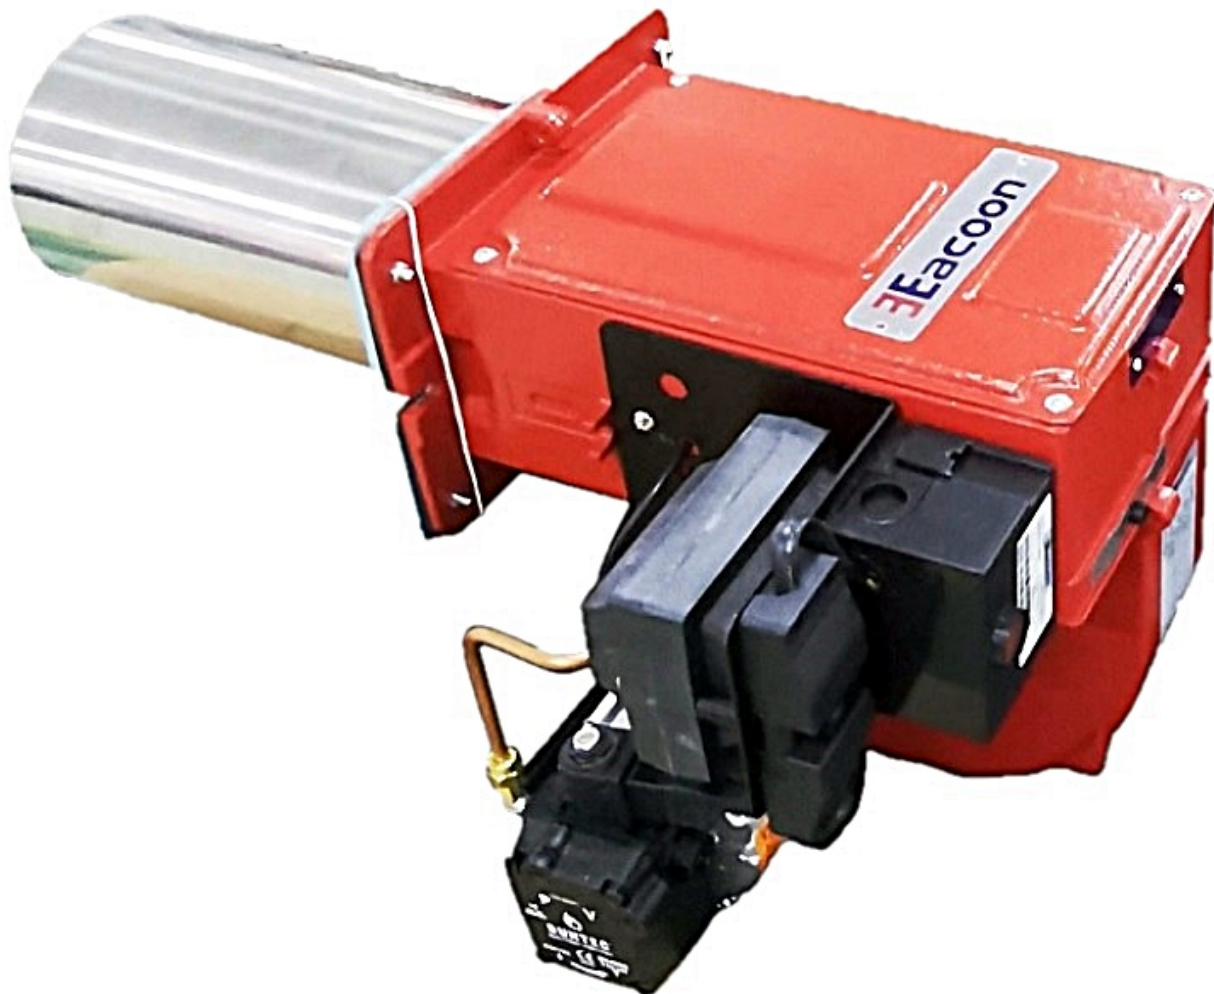

**Potrzebujesz innego palnika olejowego?**  
Zadzwoń: **+48 533 336 136** lub napisz e-mail: [eacocon@marax.pl](mailto:eacocon@marax.pl)

## PRODUCENT

 **Eacocon**<sup>®</sup>

**EACOON** to marka wiodącego producenta palników przemysłowych: olejowych. Najlepsze podzespoły, świetna jakość, bardzo duży typoszereg palników, najlepsi inżynierowie, świetny zespół pracowników powodują, że wielu urządzeniach grzewczych eksportowanych na cały świat, w tym do Europy.